


绝缘接头 Dielectric Fittings

部件/Component	材质/Material	技术参数
绝缘体/Insulator	PAI 聚酰胺酰亚胺 /Polyamide-imide	70F(20C)下绝缘电阻: $\geq 1M\Omega$, 1000V。 最大工作压力: 70F(20C)时为 5000 psig(344 bar)。
O型圈/O-ring	FKM/70 Durometer FKM	温度范围: -40°F (-40°C) 至 200°F (93°C)。 Electrical Resistance of Insulators at 70F (20°C): $\geq 1 M\Omega$ at 1000 V.
支承环/Backup Ring	PTFE or PEEK/Virgin PTFE	Maximum working pressure: 5000 psig (344 bar) at 70 (21). Temperature range: -40F (-40 °C) to 200°F (93°C).

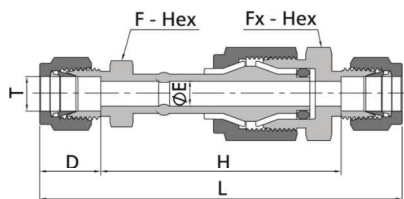


英制管/Fractional Tube

T-管外径 O.D. (in.)	产品编号	参数 in.(mm)					
		L	D	H	E	F	Fx
1/4	-DF-FT4	3.77(95.7)	0.60(15.2)	2.57(65.3)	0.19(4.8)	0.50(12.7)	0.81(20.6)
3/8	-DF-FT6	3.92(99.6)	0.66(16.8)	2.59(65.8)	0.28(7.1)	0.63(15.9)	0.81(20.6)
1/2	-DF-FT8	4.17(106)	0.90(22.9)	2.37(60.2)	0.28(7.1)	0.81(20.6)	0.81(20.6)

公制管/Metric Tube

T-管外径 O.D. (mm)	产品编号	参数 mm(in.)					
		L	D	H	E	F	Fx
6	-DF-MT6	95.7(3.77)	15.2(0.60)	65.3(2.57)	4.8(0.19)	14.0(0.55)	22.0(0.87)
8	-DF-MT8	97.8(3.85)	16.2(0.64)	65.3(2.57)	4.8(0.19)	16.0(0.63)	22.0(0.87)
10	-DF-MT10	99.6(3.92)	17.2(0.68)	65.8(2.59)	7.1(0.28)	19.0(0.75)	22.0(0.87)
12	-DF-MT12	106(4.17)	22.9(0.90)	60.2(2.37)	7.1(0.28)	22.0(0.87)	22.0(0.87)

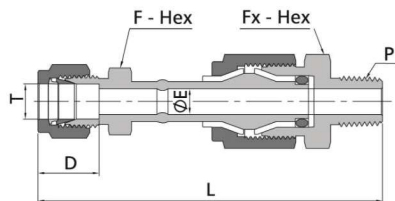

英制管/Fractional Tube

T-管外径 O.D. (in.)	P- NPT	产品编号	参数 in.(mm)				
			L	D	E	F	Fx
1/4	1/4	-DF-FT4-MN4	3.69(93.7)	0.60(15.2)	0.19(4.8)	0.50(12.7)	0.81(20.6)
3/8	3/8	-DF-FT6-MN6	3.73(94.7)	0.66(16.8)	0.28(7.1)	0.63(15.9)	0.81(20.6)
1/2	1/2	-DF-FT8-MN8	4.17(106)	0.90(22.9)	0.28(7.1)	0.81(20.6)	0.81(20.6)

公制管/Metric Tube

T-管外径 O.D. (mm)	P- NPT	产品编号	参数 in.(mm)				
			L	D	E	F	Fx
6	1/4	-DF-FT4-MN4	93.7(3.69)	15.2(0.60)	4.8(0.19)	14.0(0.55)	22.0(0.87)
10	3/8	-DF-FT6-MN6	94.7(3.73)	16.8(0.66)	7.1(0.28)	19.0(0.75)	22.0(0.87)