


穿板接头(20,000psig)

Bulkhead Unions(20,000psig)

20,000 psig (1378 bar)

管外径 OD In.	产品编号 Product No.	尺寸数据 in.(mm)					
		A	C	F (六角)	G (六角)	面板开孔尺寸	面板最大厚度
1/4	-MPB-T04	1.88 (47.8)	0.38 (9.7)	1.00 (25.4)	0.50 (12.7)	0.81 (20.6)	0.38 (9.7)
3/8	-MPB-T06	2.00 (50.8)	0.44 (11.2)	1.06 (27.0)	0.63 (15.9)	0.94 (23.9)	0.38 (9.7)
9/16	-MPB-T09	2.38 (60.5)	0.55 (14.0)	1.38 (34.9)	0.94 (23.8)	1.13 (28.6)	0.38 (9.7)
3/4	-MPB-T12	2.62 (66.5)	0.60 (15.2)	1.88 (47.6)	1.19 (30.2)	1.69 (42.9)	0.38 (9.7)
1	-MPB-T16	3.502 (88.9)	0.74 (18.8)	2.13 (54.0)	1.38 (34.9)	1.94 (49.3)	0.38 (9.7)

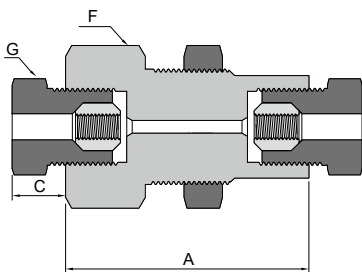

穿板接头(60,000psig)

Bulkhead Unions(60,000psig)

60,000 psig (4134 bar)

管外径 OD In.	产品编号 Product No.	尺寸数据 in.(mm)					
		A	C	F (六角)	G (六角)	面板开孔尺寸	面板最大厚度
1/4	-HPB-T04	1.88 (47.8)	0.47 (11.9)	1.06 (27.0)	0.63 (15.9)	0.94 (23.9)	0.38 (9.7)
3/8	-HPB-T06	2.38 (60.5)	0.61 (15.6)	1.38 (34.9)	0.81 (20.6)	1.13 (28.6)	0.38 (9.7)
9/16	-HPB-T09	2.75 (69.9)	0.95 (24.1)	1.88 (47.6)	1.19 (30.2)	1.65 (42.9)	0.38 (9.7)