


单法兰双隔离泄放阀组 (DBB) Flanged Double Block and Bleed Valves(DBB)

◎ 阀门组合形式 (NNN): 针阀隔离, 针阀隔离, 针阀泄放



端口: 法兰+螺纹

基本订购信息/ Basic Ordering Information	入口/过程接口 Inlet/Process Connection	出口/仪表接口 Outlet/Instrument Connection	泄放/排放口 Bleed/Vent	尺寸 Dimensions
DBB□□ -NNN-MM□□□□ -FNS8-V8	RF 法兰/Flange	1/2NPT 阴螺纹/Female	1/2NPT 阴螺纹/Female	见表
DBB□□ -NNN-MJ□□□□ -FNS8-V8	RJ 法兰/Flange	1/2NPT 阴螺纹/Female	1/2NPT 阴螺纹/Female	

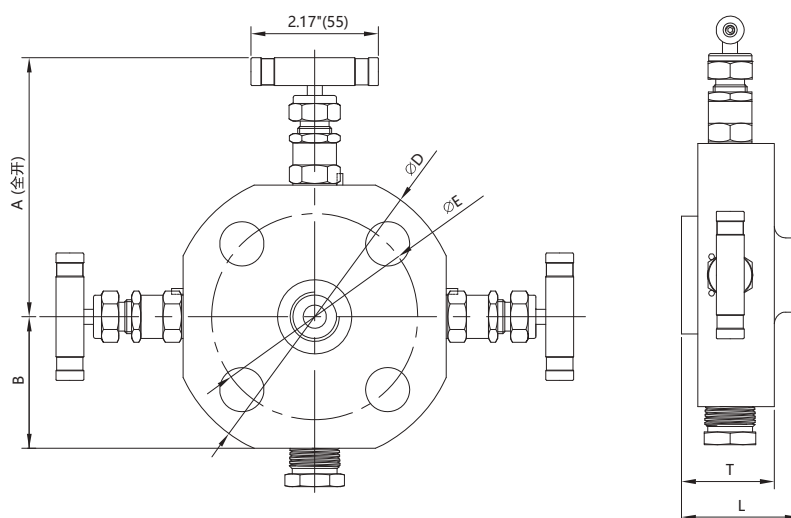


单法兰单隔离泄放阀组 (BB) Flanged Single Block and Bleed Valves(BB)

◎ 阀门组合形式 (NN): 针阀隔离, 针阀泄放



端口: 法兰+螺纹

基本订购信息/ Basic Ordering Information	入口/过程接口 Inlet/Process Connection	出口/仪表接口 Outlet/Instrument Connection	泄放/排放口 Bleed/Vent	尺寸 Dimensions
BB □□ -NNN-MM□□□□ -FNS8-V8	RF 法兰/Flange	1/2NPT 阴螺纹/Female	1/2NPT 阴螺纹/Female	见表
BB □□ -NNN-MJ□□□□ -FNS8-V8	RJ 法兰/Flange	1/2NPT 阴螺纹/Female	1/2NPT 阴螺纹/Female	

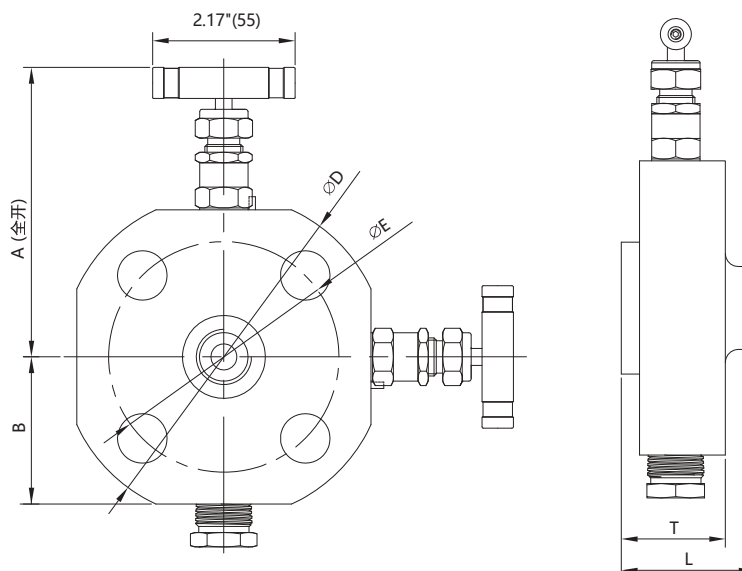

尺寸表/configuration

法兰尺寸 Flange Size	ASME 等级 ASME Class	尺寸/Dimensions, in (mm)							
		A	B	RF 法兰/Flange		RJ 法兰/Flange		ØD	ØE
				L	T	L	T		
NPS1/2 (DN15)	150	3.94 (100.0)	1.57 (40.0)	1.73 (44.0)	1.24 (31.5)	—	—	3.54 (90)	2.37 (60.3)
	300	4.04 (102.5)	1.67 (42.5)		1.32 (33.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	3.74 (95)	2.63 (66.7)
	600								
	900/1500	4.53 (115.0)	2.17 (55.0)	1.73 (44.0)	1.32 (33.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	4.72 (120)	3.25 (82.6)
	2500	4.82 (122.5)	2.46 (62.5)	1.93 (48.9)	1.51 (38.4)	1.93 (48.9)	1.51 (38.4)	5.31 (135)	3.50 (88.9)
NPS3/4 (DN20)	150	4.13 (105.0)	1.77 (45.0)	1.73 (44.0)	1.24 (31.5)	—	—	3.94 (100)	2.75 (69.9)
	300	4.43 (112.5)	2.07 (52.5)		1.32 (33.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	4.53 (115)	3.25 (82.6)
	600								
	900/1500	4.72 (120.0)	2.36 (60.0)	1.73 (44.0)	1.32 (33.5)	1.79 (45.5)	1.38 (35.0)	5.12 (130)	3.50 (88.9)
	2500	4.92 (125.0)	2.56 (65.0)	2.00 (50.9)	1.59 (40.4)	2.00 (50.9)	1.59 (40.4)	5.51 (140)	3.75 (95.2)
NPS1 (DN25)	150	4.33 (110.0)	1.97 (50.0)	1.73 (44.0)	1.24 (31.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	4.33 (110)	3.13 (79.4)
	300	4.63 (117.5)	2.26 (57.5)		1.32 (33.5)			4.92 (125)	3.50 (88.9)
	600								
	900/1500	5.12 (130.0)	2.76 (70.0)	2.00 (50.9)	1.51 (38.4)	2.00 (50.9)	1.51 (38.4)	5.91 (150)	4.00 (101.6)
	2500	5.31 (135.0)	2.95 (75.0)	2.00 (50.9)	1.71 (43.4)	2.00 (50.9)	1.71 (43.4)	6.30 (160)	4.25 (108.0)
NPS1-1/2 (DN40)	150	4.63 (117.5)	2.26 (57.5)	1.73 (44.0)	1.24 (31.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	4.92 (125)	3.87 (98.4)
	300	5.22 (132.5)	2.85 (72.5)	1.81 (46.0)	1.32 (33.5)	1.87 (47.5)	1.38 (35.0)	6.10 (155)	4.50 (114.3)
	600								
	900/1500	5.71 (145.0)	3.37 (85.0)	2.08 (52.9)	1.59 (40.4)	2.08 (52.9)	1.59 (40.4)	7.09 (180)	4.87 (123.8)
	2500	6.20 (157.5)	3.84 (97.5)	2.38 (60.4)	2.16 (54.9)	2.38 (60.4)	2.16 (54.9)	8.07 (205)	5.75 (146)
NPS2 (DN50)	150	5.12 (130.0)	2.76 (70.0)	1.81 (46.0)	1.24 (31.5)	1.87 (47.5)	1.30 (33.0)	5.91 (150)	4.75 (120.7)
	300	5.41 (137.5)	3.05 (77.5)	1.89 (48.0)	1.32 (33.5)	1.95 (49.5)	1.38 (35.0)	6.49 (165)	5.00 (127.0)
	600								
	900/1500	6.30 (160.0)	3.94 (100.0)	2.38 (60.4)	1.89 (47.9)	2.38 (60.4)	1.89 (47.9)	8.46 (215)	6.50 (165.1)
	2500	6.50(165.0)	4.13 (105.0)	2.59 (65.9)	2.44 (61.9)	2.59 (65.9)	2.44 (61.9)	9.25 (235)	6.75 (171.4)