


双隔离阀组 (DB) Double Block Valves(DB)

◎ 阀门组合形式 (NNN): 针阀隔离, 针阀隔离, ———

端口: 法兰+螺纹

基本订购信息/ Basic Ordering Information	入口/过程接口 Inlet/Process Connection	出口/仪表接口 Outlet/Instrument Connection	泄放/排放口 Bleed/Vent	尺寸 Dimensions
DB □□ -NN-MM □□□□ -FNS8	RF 法兰/Flange	1/2NPT 内螺纹/Female	无	见表
DB □□ -NN-MJ □□□□ -FNS8	RJ 法兰/Flange	1/2NPT 内螺纹/Female	无	

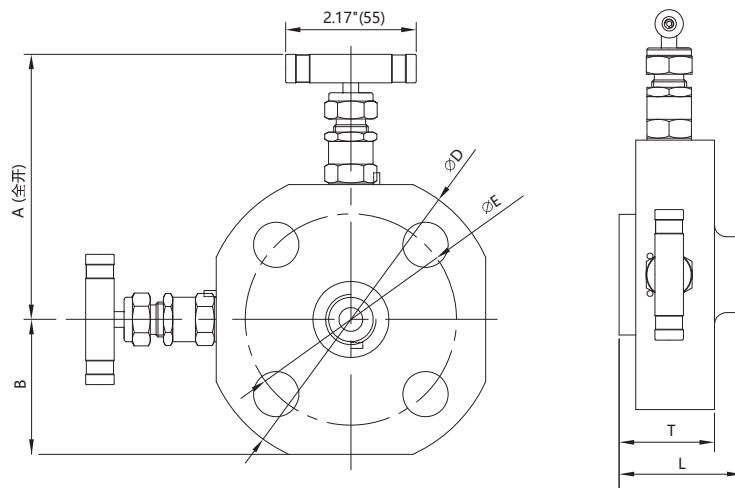


单隔离阀组 (SB) Single Block Valves(SB)

◎ 阀门组合形式 (NNN): 针阀隔离, 带泄放口, ———

端口: 法兰+螺纹

基本订购信息/ Basic Ordering Information	入口/过程接口 Inlet/Process Connection	出口/仪表接口 Outlet/Instrument Connection	泄放/排放口 Bleed/Vent	尺寸 Dimensions
SB □□ -N-MM □□□□ -FNS8-V8	RF 法兰/Flange	1/2NPT内螺纹	1/2NPT内螺纹	见表
SB □□ -N-MJ □□□□ -FNS8-V8	RJ 法兰/Flange	1/2NPT内螺纹	1/2NPT内螺纹	

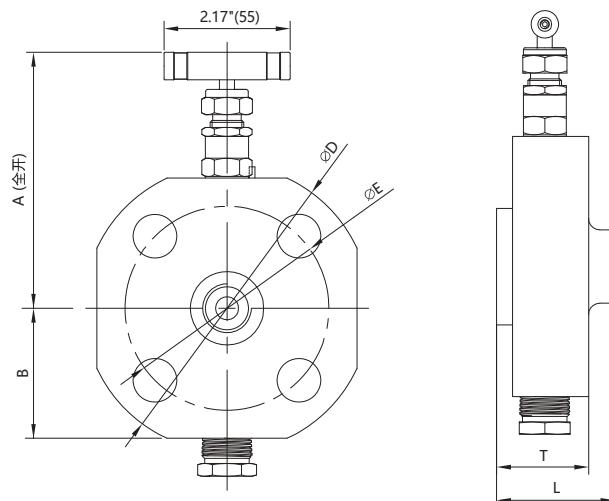

尺寸表/configuration

法兰尺寸 Flange Size	ASME 等级 ASME Class	尺寸/Dimensions, in (mm)							
		A	B	RF 法兰/Flange		RJ 法兰/Flange		ØD	ØE
				L	T	L	T		
NPS1/2 (DN15)	150	3.94 (100.0)	1.57 (40.0)	1.73 (44.0)	1.24 (31.5)	—	—	3.54 (90)	2.37 (60.3)
	300	4.04 (102.5)	1.67 (42.5)		1.32 (33.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	3.74 (95)	2.63 (66.7)
	600		1.73 (44.0)	1.32 (33.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	4.72 (120)	3.25 (82.6)	
	900/1500	4.53 (115.0)	2.17 (55.0)	1.93 (48.9)	1.51 (38.4)	1.93 (48.9)	1.51 (38.4)	5.31 (135)	3.50 (88.9)
	2500	4.82 (122.5)	2.46 (62.5)	1.73 (44.0)	1.24 (31.5)	—	—	3.94 (100)	2.75 (69.9)
NPS3/4 (DN20)	150	4.13 (105.0)	1.77 (45.0)	1.73 (44.0)	1.24 (31.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	4.53 (115)	3.25 (82.6)
	300	4.43 (112.5)	2.07 (52.5)		1.32 (33.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	5.12 (130)	3.50 (88.9)
	600		1.73 (44.0)	1.32 (33.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	5.51 (140)	3.75 (95.2)	
	900/1500	4.72 (120.0)	2.36 (60.0)	2.00 (50.9)	1.59 (40.4)	2.00 (50.9)	1.59 (40.4)	6.30 (160)	4.25 (108.0)
	2500	4.92 (125.0)	2.56 (65.0)	1.73 (44.0)	1.24 (31.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	4.92 (125)	3.13 (79.4)
NPS1 (DN25)	150	4.33 (110.0)	1.97 (50.0)	1.73 (44.0)	1.24 (31.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	4.92 (125)	3.50 (88.9)
	300	4.63 (117.5)	2.26 (57.5)		1.32 (33.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	5.91 (150)	4.00 (101.6)
	600		1.73 (44.0)	1.24 (31.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	6.30 (160)	4.25 (108.0)	
	900/1500	5.12 (130.0)	2.76 (70.0)	2.00 (50.9)	1.51 (38.4)	2.00 (50.9)	1.51 (38.4)	5.91 (150)	4.00 (101.6)
	2500	5.31 (135.0)	2.95 (75.0)	2.00 (50.9)	1.71 (43.4)	2.00 (50.9)	1.71 (43.4)	6.30 (160)	4.25 (108.0)
NPS1-1/2 (DN40)	150	4.63 (117.5)	2.26 (57.5)	1.73 (44.0)	1.24 (31.5)	1.79 (45.5)	1.30 (33.0)	4.92 (125)	3.87 (98.4)
	300	5.22 (132.5)	2.85 (72.5)	1.81 (46.0)	1.32 (33.5)	1.87 (47.5)	1.38 (35.0)	6.10 (155)	4.50 (114.3)
	600			1.81 (46.0)	1.32 (33.5)	1.87 (47.5)	1.38 (35.0)	7.09 (180)	4.87 (123.8)
	900/1500	5.71 (145.0)	3.37 (85.0)	2.08 (52.9)	1.59 (40.4)	2.08 (52.9)	1.59 (40.4)	7.09 (180)	4.87 (123.8)
	2500	6.20 (157.5)	3.84 (97.5)	2.38 (60.4)	2.16 (54.9)	2.38 (60.4)	2.16 (54.9)	8.07 (205)	5.75 (146)
NPS2 (DN50)	150	5.12 (130.0)	2.76 (70.0)	1.81 (46.0)	1.24 (31.5)	1.87 (47.5)	1.30 (33.0)	5.91 (150)	4.75 (120.7)
	300	5.41 (137.5)	3.05 (77.5)	1.89 (48.0)	1.32 (33.5)	1.95 (49.5)	1.38 (35.0)	6.49 (165)	5.00 (127.0)
	600			1.89 (48.0)	1.32 (33.5)	1.95 (49.5)	1.38 (35.0)	6.49 (165)	5.00 (127.0)
	900/1500	6.30 (160.0)	3.94 (100.0)	2.38 (60.4)	1.89 (47.9)	2.38 (60.4)	1.89 (47.9)	8.46 (215)	6.50 (165.1)
	2500	6.50 (165.0)	4.13 (105.0)	2.59 (65.9)	2.44 (61.9)	2.59 (65.9)	2.44 (61.9)	9.25 (235)	6.75 (171.4)