



双球阀隔离泄放阀组 (DBB)

Double Ball Valve Block and Bleed Valves(DBB)

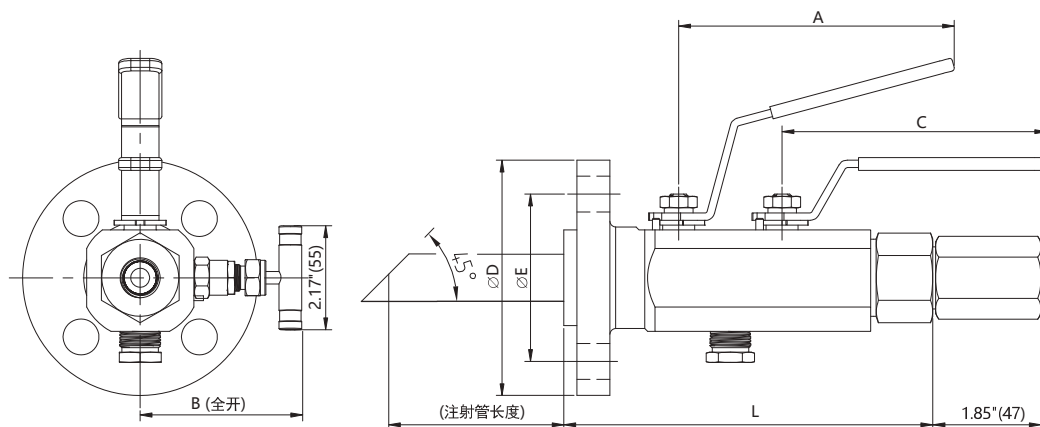

◎ 阀门组合形式 (BBN)：球阀隔离，球阀隔离，针阀泄放，入口带止回阀，出口带注射管

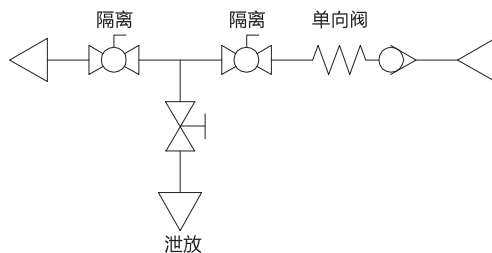

基本型号	仪表端口	法兰端口	泄放口	ASME 等级	尺寸, mm						
					A	B	C	L	φD	φE	L1
SS-DBB-BBN-8/8-F/RF150-V8-14M*2*200	1/2FNPT	RF法兰 NPS1/2 (DN15)	1/2FNPT	150	146	88.5	140	163	90	60.3	200
SS-DBB-BBN-12/12-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS3/4 (DN20)		150				163	100	69.9	
SS-DBB-BBN-16/16-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS1 (DN25)		150				163	110	79.4	
SS-DBB-BBN-24/24-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS1-1/2 (DN40)		150				226	125	98.4	
SS-DBB-BBN-32/32-F/RF150-V8-14M*2*200		RF法兰 NPS2 (DN50)		150				231	150	120.7	

选型说明

SS - DBB - BBN - 8 / 8 - F / RF 150 - V8 - G - 14M*2*200

材质		功能		结构				仪表端口尺寸		法兰端口尺寸		仪表端口形式		法兰端口形式		法兰压力等级		泄放口		密封填料		取样或注入管规格		
SS	316 不锈钢	DBB	双隔离 泄放阀组	组合	第一	第二	泄放	4	1/4"	8	1/2"	F	NPT 阴螺纹	RF	RF 密封面法兰	ASME 法兰端口 (Class 系列)		V4	1/4 FNPT 带堵头	G	PTFE	14M*2*200	外径14mm 壁厚2mm 长200mm	
	型式			隔离	隔离		8	1/2"	12	3/4"	M	NPT 阳螺纹	RJ	RJ 密封面法兰	150	Class 150	V8	1/2 FNPT 带堵头			16M*2*200			外径16mm 壁厚2mm 长200mm
316L	316L 不锈钢			NNN	针阀	针阀	针阀	12	3/4"	16	1"	RC	RC 阴螺纹			300	Class 300							
	CS	碳钢		BBN	球阀	球阀	球阀	16	1"	20	1 1/4"	FRC	RC 阳螺纹			600	Class 600							
2507	双相钢							6M	6 mm	24	1 1/2"	A	双卡套			900	Class 900							
								8M	8 mm	32	2"	MS	公制阴螺纹			1500	Class 1500							
								10M	10 mm			MF	公制阳螺纹			2500	Class 2500							
								12M	12 mm					EN 法兰端口 (PN 系列)										
								14M	14 mm					6	PN 6	10	PN 10							
														16	PN 16	25	PN 25							
														40	PN 40	63	PN 63							
														100	PN 100	160	PN 160							