


防振压盖

Anti-Vibration Gland Assemblies

管路系统可能会承受极度地振动或冲击。在这种情况下，标准压盖连接可能会过早地失效，而防振压盖组件可以替换标准压盖，延长管路系统的振动疲劳寿命。


完整的防振压盖组件包括如下图的部件：

- 20,000 psig: 压盖螺母、弹性夹头、压盖本体。
- 60,000 psig: 压盖螺母、弹性夹头。

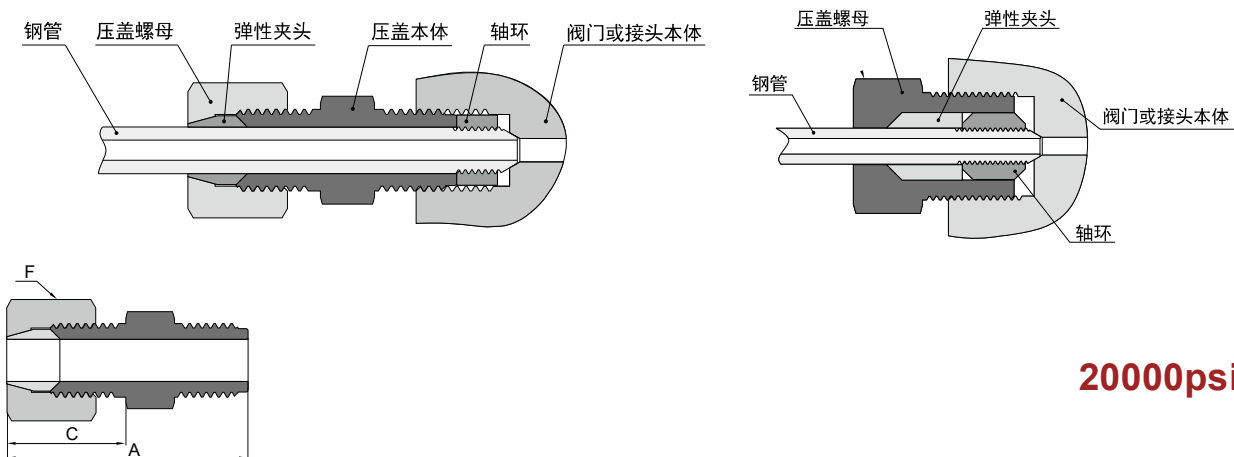

20000psig

20,000 psig (1378 bar)				
管外径 OD In.	产品编号 Product No.	尺寸数据 in.(mm)		
		A	C	F (六角)
1/4	-MVG-T04	1.24 (31.6)	1.05 (26.7)	0.63 (15.9)
3/8	-MVG-T06	1.50 (38.1)	1.22 (30.9)	0.81 (20.6)
9/16	-MVG-T09	1.78 (45.2)	1.42 (36.0)	0.94 (23.8)
3/4	-MVG-T12	2.00 (50.8)	1.61 (40.8)	1.38 (34.9)
1	-MVG-T16	2.38 (60.5)	1.74 (44.3)	1.50 (38.1)



60000psig

60,000 psig (4134 bar)			
管外径 OD In.	产品编号 Product No.	尺寸数据 in.(mm)	
		A	F (六角)
1/4	-HVG-T04	0.81 (20.6)	0.63 (15.9)
3/8	-HVG-T06	1.12 (28.4)	0.81 (20.6)
9/16	-HVG-T09	1.50 (38.1)	1.19 (30.2)